

MEDIUM S

přisazená a závěsná svítidla

alva**PRO** s.r.o.



Přisazená nebo závěsná svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z extrudovaného hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Pro ideální rozptýlení světla je použit vysoký opálový kryt, který zaručuje širokou vyzařovací charakteristiku. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla jsou vybavena evropskými kvalitními LED moduly a LED drivery nejvyšší kvality. Svítidla se vyrábějí v různých délkách, je možno vybírat z teploty chromatičnosti, indexu podání barev a nekonečné možnosti RAL. Na přání je možno instalovat prvky Casabmi, díky kterým je možno svítidla nastavovat a ovládat pomocí mobilní aplikace.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- stříbrná RAL 9006
- stříbrný elox
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:

- hladký vysoký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:


- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K

■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

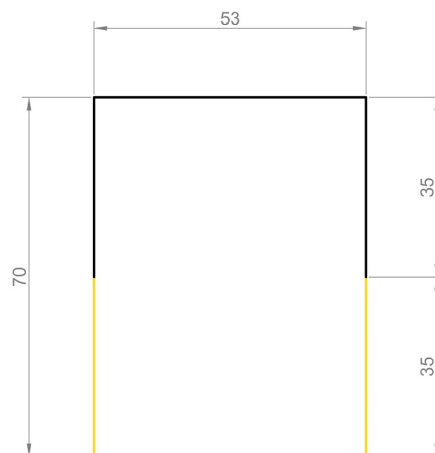

■ **Kompletní svítidla:**

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL3SV9600TBX	svítidlo MEDIUM S LED 21W/1722lm, L=600mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	600	21	1722
AL3SN9600TBX	svítidlo MEDIUM S LED 11W/861lm, L=600mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	600	11	861
AL3SV9942TBX	svítidlo MEDIUM S LED 32W/2755lm, L=942mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	942	32	2755
AL3SN9942TBX	svítidlo MEDIUM S LED 17W/1378lm, L=942mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	942	17	1378
AL3SV91170TBX	svítidlo MEDIUM S LED 36W/3444lm, L=1170mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1170	36	3444
AL3SN9170TBX	svítidlo MEDIUM S LED 21W/1722lm, L=1170mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1170	21	1722
AL3SV91512TBX	svítidlo MEDIUM S LED 49W/4477lm, L=1512mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1512	49	4477
AL3SN91512TBX	svítidlo MEDIUM S LED 27W/2239lm, L=1512mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1512	27	2239
AL3SV91740TBX	svítidlo MEDIUM S LED 55W/5166lm, L=1740mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1740	55	5166
AL3SN91740TBX	svítidlo MEDIUM S LED 30W/2583lm, L=1740mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	1740	30	2583
AL3SV92310TBX	svítidlo MEDIUM S LED 71W/6888lm, L=2310mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2310	71	6888
AL3SN92310TBX	svítidlo MEDIUM S LED 36W/3444lm, L=2310mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2310	36	3444
AL3SV92880TBX	svítidlo MEDIUM S LED 87W/8610lm, L=2880mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2880	87	8610
AL3SN92880TBX	svítidlo MEDIUM S LED 46W/4305lm, L=2880mm, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver, 1=DALI LED driver	2880	46	4305

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla, * X nahradte číslem požadovaného driveru.

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.