



Subtilní závěsná svítidla pro přímé a nepřímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z extrudovaného hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možno vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Na přání je možno instalovat prvky Casabmi, díky kterým je možno svítidla nastavovat a ovládat pomocí mobilní aplikace.

■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

■ Kryt:

- hladký opálový kryt

■ Elektrické zapojení:


- 24V

■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K

■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

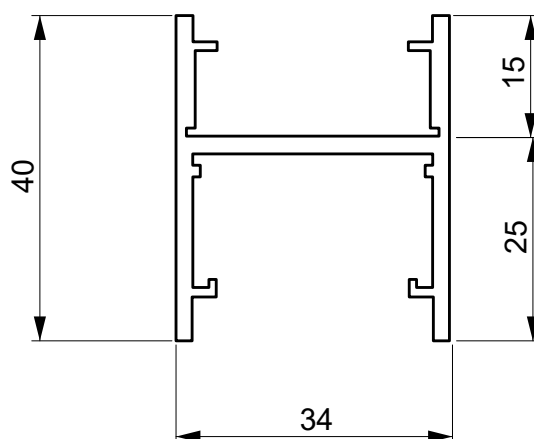

■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL8913N450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	450	14	1954
AL8913V450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	450	24	3456
AL8913N950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	950	28	4124
AL8913V950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	950	48	7296
AL8913N1450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	1450	42	6294
AL8913V1450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	1450	72	11136
AL8913N1950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	1950	56	8524
AL8913V1950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	1950	96	14976
AL8913N2450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	2450	70	10634
AL8913V2450TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	2450	120	18816
AL8913N2950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	2950	84	12804
AL8913V2950TB	svítidlo MINI H LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 0=RAL na přání, 2x opálový kryt, 24V	2950	144	22656

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahradte číslem požadované barvy svítidla

Hodnoty lm jsou uvedeny ze světelného zdroje a s teplotou chromatičnosti 4000 K.

Pro nabídku dalších délek nás, prosím, kontaktujte. Jsme schopni připravit nepřerušovanou linii v délce 5000 mm.

■ Jednotlivé komponenty:

AL8913032	AL profil MINI H, černá RAL 9005 mat, L=3000mm
AL8913033	AL profil MINI H, bílá RAL 9003 mat, L=3000mm
AL8913030	AL profil MINI H, RAL dle požadavku, L=3000mm
AL8913052	AL profil MINI H, černá RAL 9005 mat, L=5000mm
AL8913053	AL profil MINI H, bílá RAL 9003 mat, L=5000mm
AL8913050	AL profil MINI H, RAL dle požadavku, L=5000mm
AL892706	opálový kryt, L=3000mm pro přímé osvětlení
AL892707	opálový kryt, L=5000mm pro přímé osvětlení
AL891300	opálový kryt, L=1000mm, pro nepřímé svícení
AL891308	přímá spojka
AL891309	L spojka horizontální
AL891311	koncovka, barva bílá
AL891312	koncovka, barva černá

■ LED pásek :

AL912714T	LED, 14W/m, 2170lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K
AL912724T	LED, 24W/m, 3840lm/m, 3=3000K, 4=4000K, 6=6000K

* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti.

Pro nabídku LED napaječů nás, prosím, kontaktujte.