



Designová subtilní kruhová svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidla jsou vybavena evropskými kvalitními LED moduly a LED drivers nejvyšší kvality. Svítidla se vyrábějí v různých modifikacích, je možno vybírat z teploty chromatičnosti, indexu podání barev, průměru a v neposlední řadě máme širokou paletu barevných variant.

#### ■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005
- stříbrná RAL 9006
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

#### ■ Kryt:

- hladký opálový kryt

#### ■ Elektrické zapojení:



- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

#### ■ LED zdroj:


- 3000K
- 4000K

#### ■ Průměry:

- 250 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 850 mm

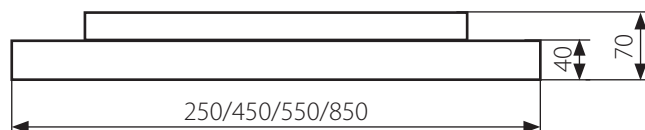

AL2231B



AL2233B

## ■ Kompletní svítidla - přisazená nebo závěsná verze pro přímé osvětlení:

| Kód produktu | Popis                                                                                                                                                                            | Průměr (mm) | W   | lm     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|
| ALM22V250TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 250         | 26  | 4 470  |
| ALM22N250TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 250         | 13  | 2 310  |
| ALM22V450TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 450         | 34  | 5 370  |
| ALM22N450TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 450         | 16  | 2 840  |
| ALM22V550TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 550         | 60  | 9 160  |
| ALM22N550TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 550         | 28  | 4 880  |
| ALM22V850TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 850         | 112 | 20 940 |
| ALM22N850TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt | 850         | 60  | 11 700 |

\* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, \* B nahradte číslem požadované barvy svítidla, \* X nahradte číslem požadovaného driveru.

\* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

## ■ Kompletní svítidla - přisazená verze pro přímo/nepřímé osvětlení - aura:

| Kód produktu  | Popis                                                                                                                                                                                                            | Průměr (mm) | W   | lm     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|
| ALMA22V250TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 250         | 26  | 4 470  |
| ALMA22N250TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 250         | 13  | 2 310  |
| ALMA22V450TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 450         | 34  | 5 370  |
| ALMA22N450TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 450         | 16  | 2 840  |
| ALMA22V550TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 550         | 60  | 9 160  |
| ALMA22N550TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 550         | 28  | 4 880  |
| ALMA22V850TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 850         | 112 | 20 940 |
| ALMA22N850TBX | svítidlo MINI MOON LED, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 00 - on/off, 01 - DALI (funkce DALI DIM), opálový kryt, nepřímé osvětlení pomocí aury. | 850         | 60  | 11 700 |

\* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, \* B nahradte číslem požadované barvy svítidla, \* X nahradte číslem požadovaného driveru.


\* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.

## ■ Jednotlivé komponenty - závěs:


| Kód produktu | Popis                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AL2231B      | sada pro zavěšení do společné stropní krabičky, 3x lanko + 1x přívodní kabel, délka 1200mm, 2=černá, 3=bílá, 4=stříbrná, 5=RAL dle výběru |
| AL2233B      | sada pro zavěšení do 3 bodů, 3x lanko + 1x přívodní kabel, délka 1200mm, 2=černá, 3=bílá, 4=stříbrná, 5=RAL dle výběru                    |

\* T nahradíte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, \* B nahradíte číslem požadované barvy svítidla.

\* Příslušenství pro zavěšení je nutno objednat zvlášť.



**AL2231B**



**AL2233B**

