


# NF 55

samostatná vestavná bezrámečková svítidla

alva**PRO** s.r.o.

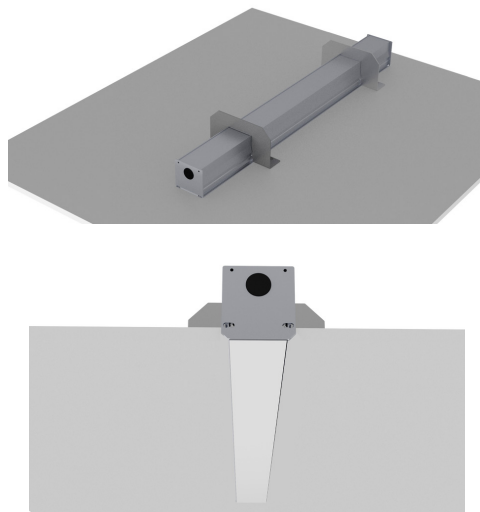

Bezrámečková svítidla pro přímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z hliníkového profilu pro sádkartonové podhledy o tloušťce 12,5 mm a 15 mm. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Svítidlo se po instalaci stává součástí stropu bez viditelných rušivých elementů a díky vhodnému krytu vyzařuje světlo po celé ploše. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla je možno vybavit LED zdroji s různými teplotami chromatičnosti a výkony. Snadný servis zajišťuje odnímatelný LED nosník.

## ■ Barevné provedení:

- bílá RAL 9003 mat

## ■ Kryt:

- hladký opálový kryt

## ■ Elektrické zapojení:


- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

## ■ LED zdroj:

- 3000K
- 4000K

## ■ Varianty:

- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

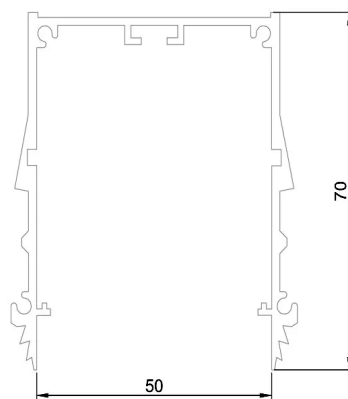

### ■ Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL89596THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	596	21	1722
AL89596TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	596	11	861
AL89938THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	938	32	2755
AL891166TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	938	17	1378
AL891166THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1166	36	3444
AL891508TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1166	21	1722
AL891508THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1508	49	4477
AL891736TLI3X	ssvítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1508	27	2239
AL891736THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1736	55	5166
AL892306TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	1736	30	2583
AL892306THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	2306	71	6888
AL892876TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	2306	36	3444
AL892876THI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	2876	87	8610
AL892876TLI3X	svítidlo vestavné bezrámečkové LED, 3=3000K, 4=4000K, 2-nestmívatelný LED driver, 6-1-10V LED driver, 8-DALI LED driver	2876	46	4305

\* T nahradte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, \* X nahradte číslem požadovaného driveru  
Pro nabídku dalších délek nás, prosím, kontaktujte.

### ■ Jednotlivé komponenty:

AL899103	hliníkový profil pro bezrámečkovou montáž, barva RAL 9003, L=3000mm
AL899199	hliníkový profil pro bezrámečkovou montáž, barva RAL 9003, cena/metr
AL899104	konzola pro bezrámečkovou montáž
AL899107	opálový kryt, L=3000mm
AL899144	opálový kryt, L=3000mm
AL899100	opálový kryt, L=3000mm
AL899108	koncovka
AL899109	kompletní rohová spojka, 200x200mm
AL899111	přímá spojka
AL899112	montážní držák
AL899113	AL profil pro LED pás
AL899114	úchyt pro AL profil (AL899113), doporučeno dávat po 1m