MEDIUM DI

závěsná svítidla

alvaPRO s.r.o.

Závěsná svítidla pro přímé a nepřímé osvětlení. Svítidla jsou vyrobena z extrudovaného hliníkového profilu s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Pro ideální rozptýlení světla je použit hladký polykarbonátový kryt. Pro snížení oslnění UGR je možno MEDIUM DI vybavit mikroprismatickým krytem. Je možno vytvářet nekonečné sestavy pomocí spojek a dalšího příslušenství. Svítidla jsou vybavena evropskými kvalitními LED moduly a LED drivery nejvyšší kvality. Svítidla se vyrábějí v různých délkách, je možno vybírat z teploty chromatičnosti, indexu podání barev a nekonečné možnosti RAL. Na přání je možno instalovat prvky Casabmi, díky které je možno svítidla nastavovat a ovládat pomocí mobilní aplikace.

Barevné provedení:
- bílá RAL 9003 mat
- černá RAL 9005 mat
- stříbrná RAL 9006
- stříbrný elox
- RAL dle výběru (nutno specifikovat)

Kryt:
- hladký opálový kryt
- satine mikropyramida

Elektrické zapojení:
- LED driver ON/OFF
- LED driver DALI (možnost funkce DIM)

LED zdroj:
- 3000K
- 4000K

Varianty:
- na přání různé délky i tvary, pro více informací nás kontaktujte

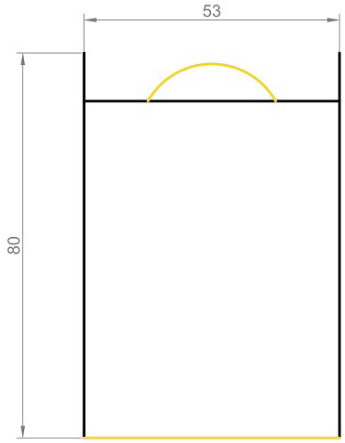

MEDIUM DI
závěsná svítidla

alvaPRO s.r.o.

Kompletní svítidla:

Kód produktu	Popis	Délka (mm)	W	lm
AL3DIVK600TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 28W/1722lm, L=600mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	600	28	1722
AL3DINK600TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 15W/861lm, L=600mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	600	15	861
AL3DIVK942TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 40W/2755lm, L=942mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	942	40	2755
AL3DINK942TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 23W/1378lm, L=942mm,1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	942	23	1378
AL3DIVK1170TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 49W/3444lm, L=1170mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1170	49	3444
AL3DINK1170TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 29W/1722lm, L=1170mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1170	29	1722
AL3DIVK1512TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 64W/4477lm, L=1512mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1512	64	4477
AL3DINK1512TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 33W/2239lm, L=1512mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1512	33	2239
AL3DIVK1740TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 74W/5166lm, L=1740mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1740	74	5166
AL3DINK1740TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 38W/2583lm, L=1740mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	1740	38	2583
AL3DIVK2310TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 85W/6888lm, L=2310mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	2310	85	6888
AL3DINK2310TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 50W/3444lm, L=2310mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	2310	50	3444
AL3DIVK2880TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 99W/8610lm, L=2880mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	2880	99	8610
AL3DINK2880TBX	svítidlo MEDIUM D/I LED 64W/4305lm, L=2880mm, 1-satine mikropyramida, 2=hladký opálový kryt, 3=3000K, 4=4000K, 2=černá RAL 9005 mat, 3=bílá RAL 9003 mat, 4=elox,,5=stříbrná RAL 9006, 0=RAL na přání, 0=nestmívatelný LED driver. 1=DALI LED driver	2880	64	4305

* K nahraďte číslem označující typ krytu * T nahraďte číslem označujícím žádanou teplotu chromatičnosti, * B nahraďte číslem požadované barvy svítidla, * X nahraďte číslem požadovaného driveru.

Pro nabídku více délek nás, prosím, kontaktujte.